


ДП КВАЗАР-ИС

ЭТИКЕТКА

Микросхемы 564ЛЕ10

Цифровые микросхемы 564ЛЕ10 представляют собой три трехвходовых элемента ИЛИ-НЕ, выпускаются в металлостеклянном корпусе типа 401.14-5 и предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре общего назначения.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ

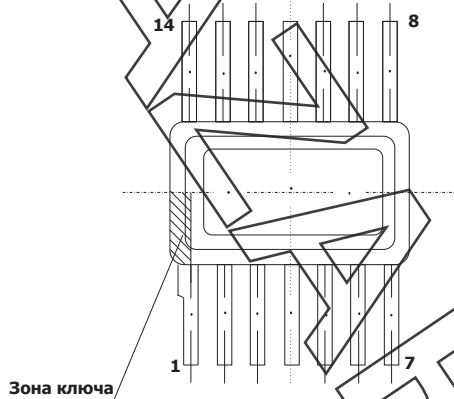

Масса не более 1 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМ

Номер вывода	Наименование вывода	Номер вывода	Наименование вывода
1	Вход 1	8	Вход 3
2	Вход 2	9	Выход 1
3	Вход 4	10	Выход 3
4	Вход 5	11	Вход 7
5	Вход 6	12	Вход 8
6	Выход 2	13	Вход 9
7	Общий GND	14	Питание U_{CC}

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

№ п/п	Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
			не менее	не более
1.	Выходное напряжение высокого уровня, В	U_{OH}	9,99	-
2.	Выходное напряжение низкого уровня, В	U_{OL}	-	0,01
3.	Входной ток высокого уровня, нА	I_{IH}	-	50
4.	Входной ток низкого уровня, нА	I_{IL}	250	-
5.	Выходной ток высокого уровня, мА при $U_{IH} = 9,5\text{ В}$	I_{OH}	-	20,5
6.	Выходной ток низкого уровня, мА при $U_{OL} = 0,5\text{ В}$	I_{OL}	0,9	-
7.	Ток потребления, мкА	I_{CC}	-	0,1
8.	Время задержки распространения сигнала при включении и выключении нс, при $C_L = 50\text{ пФ}$	t_{PLH}	-	100
		t_{PHL}	-	90

Остальной режим измерения при: $U_{CC} = 10,0\text{ В}$.

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 штук микросхем

Содержание золота _____ г

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 564ЛЕ10 соответствуют техническим условиям БК0.347.064 ТУ21 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для
штампа СК

Место для штампа "Перепроверка произведена _____" дата

Место для
штампа СК